



タイトニック® PAT

防錆タイプ

緩まない！追従する！防錆仕様！

木材などの経年収縮にも追従し、緩まない。
振動に強く低トルクの締め付け力で大きな力に耐える。
防錆処理仕上げなので、屋外でも使用できる。

適応ボルト：M12、M8

締め付トルク 30 N・m で NAS3350 振動試験に合格

特長

① 高い緩み止め効果

マジックリングのクサビ効果と内蔵スプリングの力でボルトを引き寄せて追従し、強力な緩み止め効果を発揮する。


② 振動で締まる

振動をマジックリングの締め付ける力に変えて緩まない。

③ 屋外でも使える

防錆処理仕上げを施しているので、サビにくく屋外でも使用できる。

タイトニックのメカニズム

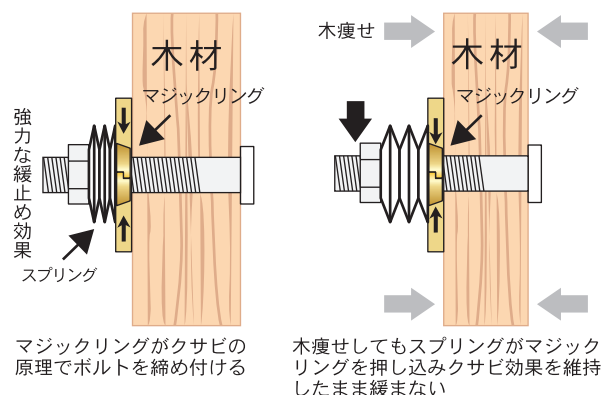


製品仕様

品番：M12 ボルト用 **TZ12SES-1-R**(用途：木部、金属部等)
M8 ボルト用 **T-8S-1M25**(用途：金属用) / **T-8S-1W29**(用途：木部用)
表面処理：防錆処理仕上げ ※樹脂ケースを除く




▲詳しくはこちら
をご覧ください




TZ12SES-1-R

M12 ボルト用
用途：木部、金属部等
追従幅：4mm
梱包入数：300SET/箱



T-8S-1W29

M8 ボルト用
用途：木部用
追従幅：3mm
梱包入数：300SET/箱



T-8S-1M25

M8 ボルト用
用途：金属用
追従幅：2mm
梱包入数：300SET/箱



株式会社ティ・カトウ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-1-1 TEL.03-6280-8185 FAX.03-6280-8184
URL: <https://www.t-kato.co.jp> E-mail: info@t-kato.co.jp

No.202505